Delock Tarjeta PCI Express > 2 x externos Multiport USB 3.0 + eSATAp + 1 x interno USB 3.0 de 19 contactos

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con un conector interno de 19 clavijas USB 3.0 además de dos interfaces Multiport, una combinación de USB 3.0 y eSATAp, que proporciona diferentes opciones de conexión. Por tanto, puede conectar dispositivos como concentradores, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc., con las siguientes interfaces:

1. USB 3.0
2. USB 2.0
3. eSATAp (Power Over eSATA 5 V)
4. eSATA

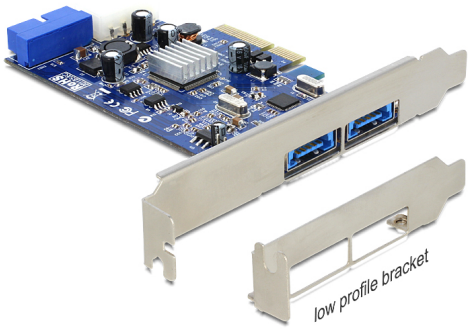

Número de elemento 89367

EAN: 4043619893676

Pais de origen: China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conector:
  externo:
  2 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s
  interno:
  1 x Base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos
  1 x conector de clavijas LED
  1 x PCI Express x4, V2.1
  1 x conector de alimentación de 4 contactos Molex
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1061, Renesas 720202, PLX8605
- Velocidades de transferencias de datos:
  eSATA de hasta 6 Gb/s
  USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
  USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
- Admite la especificación v1.2 (SDP, CDP y DCP) para carga de batería
- Compatible con la especificación serie ATA AHCI rev. 1.3

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Admite unidades SATA Port Multiplier
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Requisitos del sistema

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1, Linux Kernel 3.4.6
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.