


# Delock Tarjetas PCI Express > 2 x externo USB 3.1 Gen 2 Tipo-A hembra

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en dos ranuras USB 3.1 externas. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta.

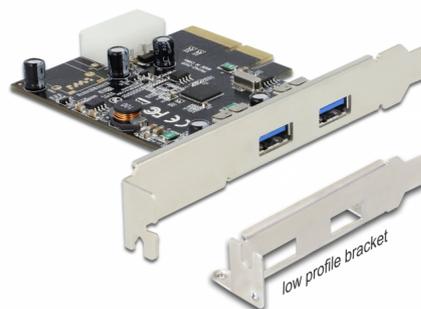

### Número de elemento 89398

EAN: 4043619893980

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - externo:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
  - interno:
    - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
    - 1 x PCI Express x4 (2 carriles), V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1142
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentación via puerto PCI Express o por conexión de 4 contactos
- Alimentación eléctrica por puerto: 4,5 vatios máximo (5 V / 900 mA)
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

---

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

---

## Image

