


Delock Κάρτα PCI Express x4 > 1 x εξωτερική USB Type-C™, θηλυκό + 1 x εξωτερική USB 3.1 Gen 2 τύπου-A, θηλυκό

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.1. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

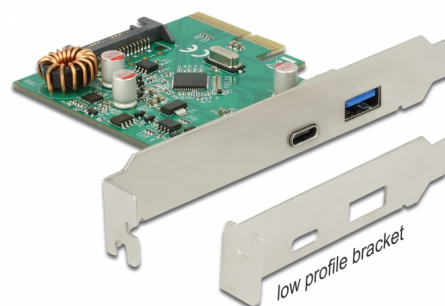

Αρ. προϊόντος 89562

EAN: 4043619895625

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
εσωτερικά:
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: Asmedia ASM1142
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Μέγιστη ισχύς:

USB Type-C™: 15 watt (5 V / 3 A)

USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει UASP

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό 1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V2.0 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s