


# Delock PCI Express-kártya > 1 x külső, USB Type-C™ 3.1-es csatlakozóhüvely + 1 x külső, USB Type-C™ 3.1-es (DP váltakozó módú) csatlakozóhüvely Alt Mode) Buchse

## Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két külső USB-C™-es porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint USB-C™-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához. A PCI Express-kártya DisplayPort-csatlakozóját a grafikus kártya DisplayPort-kimenetéhez csatlakoztathatja az alaplapon a tartozékként kapott kábel segítségével. Ezután az egyik USB-C™ port kompatibilis lesz a DP váltakozó móddal. Ehhez a porthoz monitor csatlakoztatható video- és audiojelek továbbítása céljából.

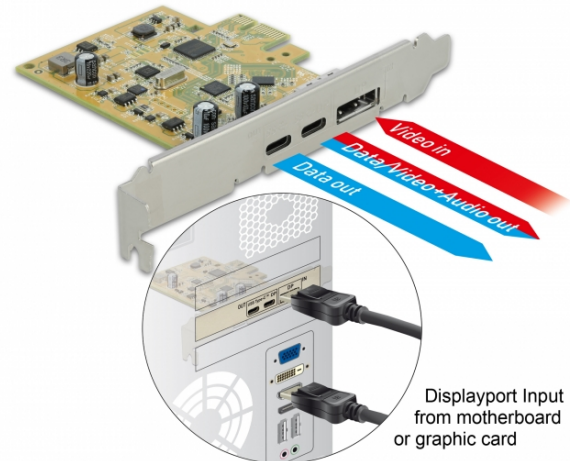

Displayport Input from motherboard or graphic card

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely (kompatibilis a DP váltakozó móddal)
    - 1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely (a DP váltakozó módhoz)
  - belső:
    - 1 x PCI Express x1, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1142
- Maximális adatátviteli sebesség:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- DisplayPort 1.2 specifikáció
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Tápellátás PCI Express interfészen
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel
- Grafikus kártya DisplayPort-kimenettel (a DP váltakozó mód támogatásához)

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- DisplayPort kábel
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás


## Tételszám 89582

EAN: 4043619895823

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Képek





## General

Műszaki adatok: eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1  
DisplayPort 1.2

Supported operating system: Linux Kernel 4.4 vagy újabb  
Windows 10 32-bit  
Windows 10 64-bit  
Windows 7 32-bit  
Windows 7 64-bit  
Windows 8.1 32-bit  
Windows 8.1 64-bit

## Interface

Külső: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely  
1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely (a DP váltakozó módhoz)

Belső: 1 x PCI Express x1, V3.0

## Technical characteristics

Lapkakészlet: Asmedia ASM1142

Sebességű adatátvitel: SuperSpeed USB 10 Gbps