


Delock PCI Express x4 karta > 1 x externí USB Type-C™ samice s funkcí PD max. 93 W + 1 x externí USB 3.1 Typ-A samice

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.1. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd. Port USB Type-C™ podporuje Power Delivery, která umožňuje připojení například tiskárny s rozhraním USB Type-C™. Tiskárna bude napájena z PCI Express karty.

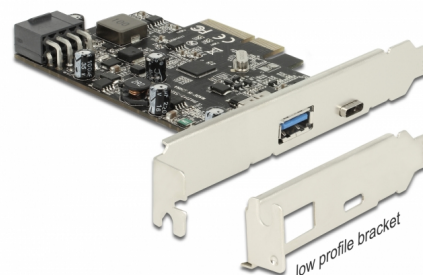

Číslo produktu 89606

EAN: 4043619896066

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Speciální vlastnosti

- Poskytuje napájení pro zařízení USB Type-C™ jako jsou smartphony, tablety, tiskárny atd.

Specifikace

- Konektor:
externí:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice (přenos dat + Power Delivery)
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice
interní:
1 x 8 pin napájecí samice
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Elektrický příkon na port:
USB Type-C™: max. 93 W (20 V / 4,64 A); 60 W (20 V / 3 A); 36 W (12 V / 3 A)
USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Podporuje USB Power Delivery 2.0
- Podporuje eXtensible Host Controller Interface (xHCI) verze 1.1


Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Napájecí zdroj s volným 8 pin napájecím konektorem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	USB 10 Gbps USB Power Delivery 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 8 pinový napájecí konektor

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2142 Texas Instruments TPS25741
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	standard Low Profile
---------------	-------------------------