


Delock PCI Express x4-kort > 1 x extern USB Type-C™ hona med PD-funktion max 93 Watt + 1 x extern USB 3.1 Typ-A hona

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 3.1-portar. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet. USB Type-C™-porten stödjer strömförsörjning, vilket möjliggör anslutning av exempelvis en skrivare med USB Type-C™-gränssnitt. Skrivaren kommer att få ström från PCI Express-kortet.

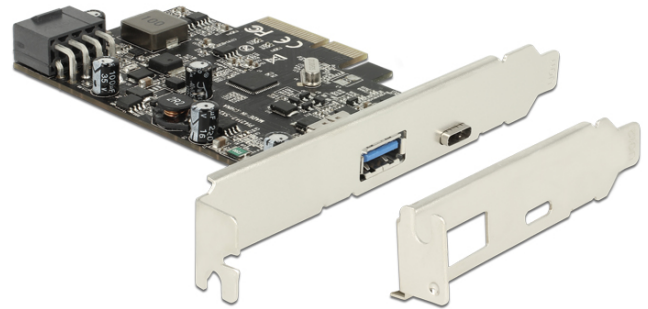

Specialfunktioner

Tillhandahåller ström för USB Type-C™-enheter som smartphones, surfplattor, skrivare, osv.

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona (dataöverföring + strömförsörjning)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hona
 - intern:
 - 1 x 8-stifts strömkontakt hona
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Effekt per port:
 - USB Type-C™: max. 93 Watt (20 V / 4,64 A); 60 Watt (20 V / 3 A); 36 Watt (12 V / 3 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Stöd för USB Power Delivery 2.0
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Strömförsörjning med en ledig 8-stifts strömanslutning

Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Artikelnummer 89606

EAN: 4043619896066

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



General	
Specifikationer:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Power Delivery 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 eller högre
Interface	
Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hona
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 8-stifts strömanslutning
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Asmedia ASM2142 Texas Instruments TPS25741
Dataöverföringshastighet:	USB 3.1 Gen 2 upp till 10 Gb/s
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard low profile