

Delock PCI Express x4 kártya 1 x külső USB Type-C™ aljzathoz, PD funkcióval + 1 x külső A-típusú USB aljzat anyá SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Leírás


Ez a Delock PCI Express-kártya két külső USB 3.2-es porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

Energiaellátás (PD) a USB-C™ porton

A USB Type-C™ port támogatja az energiaellátás funkciót. Ez lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök, például okostelefonok, táblagépek és akár laptopok feltöltését.

Csavar furatok a kábel biztonságos rögzítéséhez

Az USB portok csavarlyukakkal rendelkeznek, amelyekhez a megfelelő kábelek megfelelő csavarral rögzíthetők. Így a kártya biztonságos kapcsolatot hozhat létre, pl. mozgó gépekben.

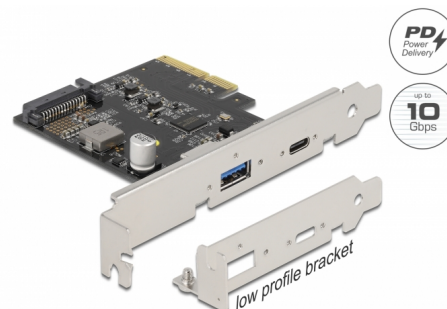

Tételszám 90011

EAN: 4043619900114

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- IOI cikkszáma: U31-PCIE2XG321L
- Csatlakozó:
külső:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ anyá csatlakozó
(adatátvitel és tápfunkció)
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
belső:
1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142
- Maximális adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Áramforrás a 6 pines tápkonnektoron keresztül
- Elektromos teljesítmény portonként:
USB Type-C™: max. 30 watt (12 V / 2,5 A)
A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Támogatja a UASP használatát
- Számos IN-t támogat (Multiple INs)
- USB portok csavaros aljzatokkal (M2 x 0,4)

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol

Képek



General

Formatényező:	alacsony profilú
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely 1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x 6 érintkezős tápcsatlakozó 1 x PCI Express x4, V2.0

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps