


Delock PCI Express Kartica x1 na 1 x serijski s ESD zaštitom napajanja

Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo za jedan vanjski serijski priključak. Povezani uređaji mogu se dodatno napajati naponom od 5 V ili 12 V. Pomoću isporučenog niskoprofilnog nosača, PCI Express kartica se može ugraditi i u mini računalo.

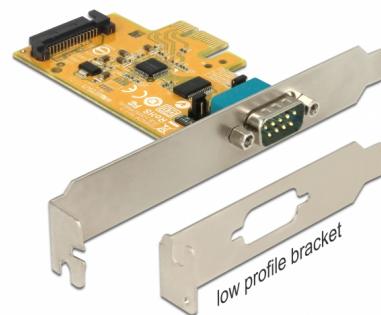

Predmet br. 90293

EAN: 4043619902934

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Posebne značajke

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
1 x serijska muška RS-232 DB9
unutarnji:
1 x PCI Express x1, V2.0
1 x SATA 15-polni muški
- Skup čipova: SUN2212
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kbps
- FIFO: 128 bajta
- Kompatibilno s 16C950 UART
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale zadovoljava standard IEC1000-4-2
- Signali: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- 5 V ili 12 V može se postaviti zasebno preko kratkospojnika (zatic 1 ili 9)

- Electrical power per port: max. 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Electrical power per port: max. 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Certificirano za Windows WHQL




Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6.x ili noviji
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom
- Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Vanjski:	1 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x SATA 15-polni muški 1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1900 mA 15 sec. per port 1100 mA per port
Napon:	Napon od 5 V ili 12 V može se pojedinačno podesiti za svaki priključak pomoću prenosnice (kontakti 1 ili 9) Power over System (POS)
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------