


# Delock Mini PCIe I/O PCIe Full-Size 2 x Gigabit LAN

## Descrizione

Questo modulo Delock Mini PCIe espande un sistema di due interfacce Gigabit LAN, che si possono estrarre attraverso un supporto per slot.

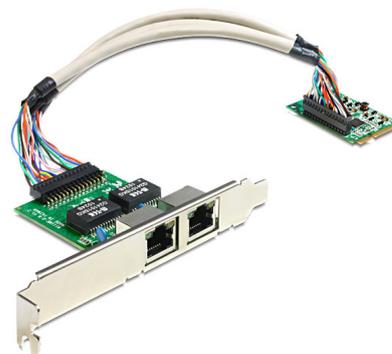

**Articolo n. 95237**

EAN: 4043619952373

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x Mini PCIe maschio >
  - 2 x Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Realtek RTL8111F
- Fattore di forma: Mini PCIe versione intera
- Interfaccia: PCI Express revisione 1.1
- Frequenza di trasferimento dati:
  - Ethernet fino a 10 Mbps
  - Fast Ethernet fino a 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps
  - PCI Express x1 2,5 Gb/s
- Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Supporta controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x
- Supporta codifica a priorità IEEE 802.1P livello 2
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Lunghezza del cavo con connettori: ca. 21,5 cm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 80 °C

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Mac OS 10.10 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Scheda principale con uno slot Mini PCIe disponibile con un'interfaccia PCIe

---

## Contenuto della confezione

- Modulo Mini PCIe
- 1 cavi di collegamento
- Staffa slot
- CD contenente il driver
- Manuale utente

---

## Immagini

